

## バードフライト® SS 設置要領

対称害鳥:

鳩及びそれより大型の鳥(すずめは対象外です。)

推奨バードプレッシャー: 中程度から高度



オールステンレススチール製のスパイクです。

1本の長さは約91.5cm、ベース幅1.75cm

スパイク幅      ワイド              約15cm

                                エクストラワイド    約20cm

スパイク高      共通                  約11cm

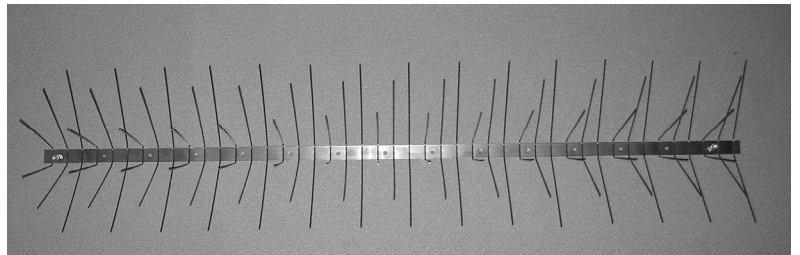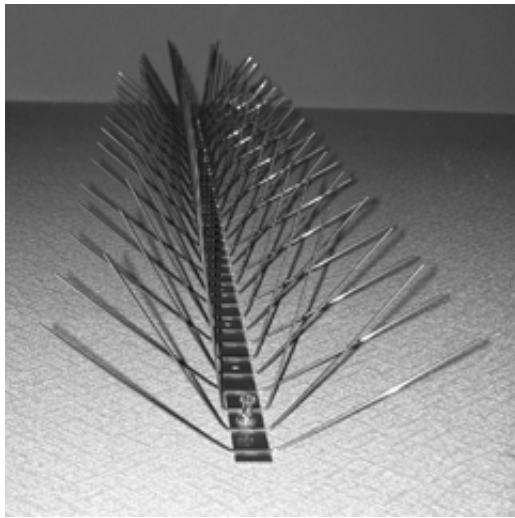

## バードフライトスパイク®の設置

バードフライト SS の本体の長さは約 91.5cmです。ワイド、エクストラワイドの 2 種類の幅の製品があります。幅はそれぞれ 15cm、20cmです。バルクの荷姿はそれぞれ 34 本/箱で 1 箱約 31mの延長を防鳥できます。

バードフライト SS は棚状の場所やパイプ、梁に好適な製品ですが、設置の際の2大注意点は次の通りです。

- バードフライト SS の適切な配置
- 製品の取り付け

### 適切な配置

**横の間隔:** バードフライト SS は平行して設置する際や、壁際に設置する際は隙間を空けても防除可能である事が特長です。図のようにスパイクの先端と先端、或いは、スパイクの先端と壁の間は 5cmまでなら離しても鳩かそれ以上の大型の対象害鳥を防除する事が出来ます。

**せり出し:** スパイクの先端は 2.5cm程、棚状の部分から外側にせり出すことを推奨しています。図はせり出しをしていない場合の寸法値です。

### 取り付け

バードフライト SS は設置面にネジ止めで取り付けます。

バードフライト SS のベース部は 0.8mm の板圧なので曲線に沿って設置できます。また、折り曲げることも可能です。余剰部分を切り離すときは強靱なハサミで切り落としてください。切り落とした端部のバリも処理します。

ステンレススチール製のベースにはワイド=12ヶ所、エクストラワイド=15ヶ所のビス穴が空けられています。ネジは1本(91.5cm)あたり4箇所か或いは5箇所止めます。全部の穴に止める必要はありませんが、必要に応じてネジ止め箇所の加減をしてください。

