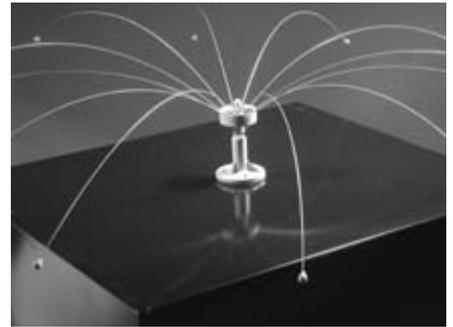


ダディーロングレッグ®設置要領

対象害鳥: 鳩、カモメ及び大型鳥

バードプレッシャー: 軽度から中程度

**エアコンユニット上のダディーロングレッグ®**

ダディーロングレッグはステンレス鋼のロッドと耐久性のあるデルリンプラスチックから構成される優れた防鳥装置です。竿状のロッドは回転でき、鳥の着地行動を妨げます。ダディーロングレッグは見えにくいので多くの市やショッピングモールでは街灯やエアコンユニット用の防鳥器具として使用されています。

ダディーロングレッグは鳩や大型の鳥をバードプレッシャーが軽度な平らな場所や街灯、金属性のタンクやエアコンユニットへ「着地」させないように使用します。鳥が「着地」しようとする面の外側にロッドが垂れ下がるようにして着地行動を妨げます。ロッドの先端が防除しようとしている面から 10 cm以上離れないようにします。製品を箱から出してからロッドを少し曲げて調整すると良いでしょう。この製品はねじ止め及び糊付けの両方が可能です。(ビス止めを推奨します。)またダディーロングレッグは外に開放された場所に設置します。閉鎖された場所や引っ込んだところには向いていません。

位置決め:

正確にどの場所に本体を置くかを決めます。先端が棚から出ていることが重要です。同一平面上に複数のダディーロングレッグを設置する際はそれぞれが触れ合うように配置する必要があります。

ネジ止めによる設置方法:

- 1) ネジ穴を開ける際に設置対象機器類を傷つけないように確認します。エアコンユニットや照明灯などは内部に破損すると故障の原因となるような部品が配置されている場合がありますので穴をあける前に内部を確認してください。
- 2) 底部の紙をはがす。
- 3) コードレスドライバーなどで底部の 3 つの穴をねじ止めします。非常に簡単です。

接着剤による設置方法:


ダディーロングレッグの底部はデルリンプラスチックですので接着剤は有効ではありません。別売の接着用PVCアダプターを使用します。

接着面に糞、ほこりがないことや塗装がはがれたりしていないことを確認してください。

ダディーロングレッグ本体を接着用PVCアダプターに付属のネジで止めます。

接着剤をPVCアダプターの底面にジグザグ状に塗ります。

(ビスによる施工を推奨いたします。)

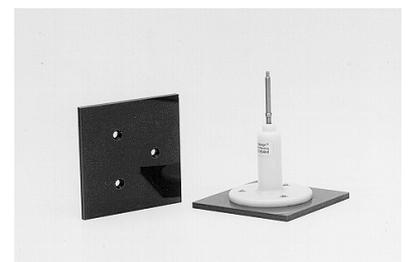


ロッド部分の取り外し:

点検の際にはダディロングレグスの上部は強く引く事で取り外せます。元に戻す際はグレーのプラスチック盤を上部の内側に嵌めてください。ドライバーなどを使用するとうまく行きます。


台座と本体のセッティング

ダディロングレグスの本体部と台座部は着脱可能です。着脱が不要の場合は固定します。


固定する場合は、台座にある本体との接合リングの接合部にボンドを付けます。センター軸にボンドが付かないよう注意してください。

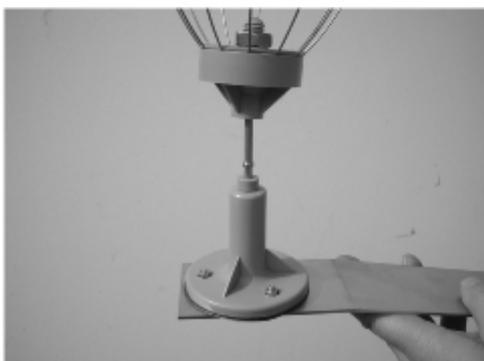

台座に本体を差し込みます。

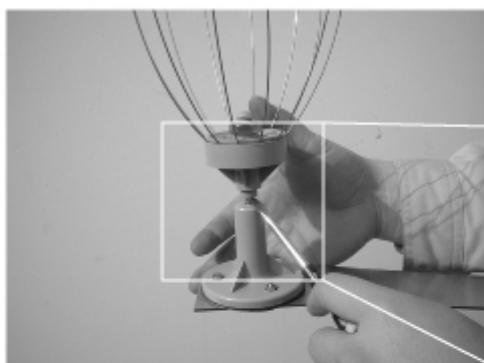

接合リングを本体の溝にマイナスドライバーなどで押し上げ固定します。

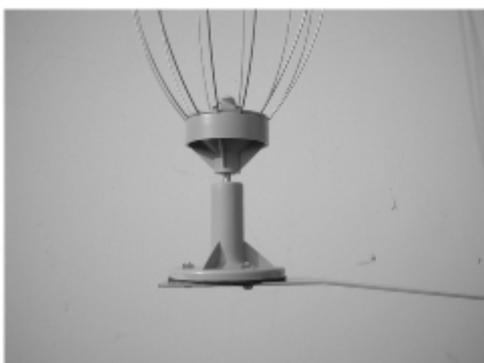**BIRD MASTER Inc.®**